


ÅTERSPEGLNS KANTER BRYTS
MED RADIE UPTILL = 8MM, PÅ MITTEN
= 5MM, NEDRE TREDJEDEL = 3-2 MM

HÄRLKÄL (FÖR TEJP) ELLER
"ÖVERSTA BORD" 2-4 MM
TJOCKARE ÄN BORDLÄGG-
NINGEN I ÖVRIGT

LINJERNA UTDRAGNA
TILL SPEYS

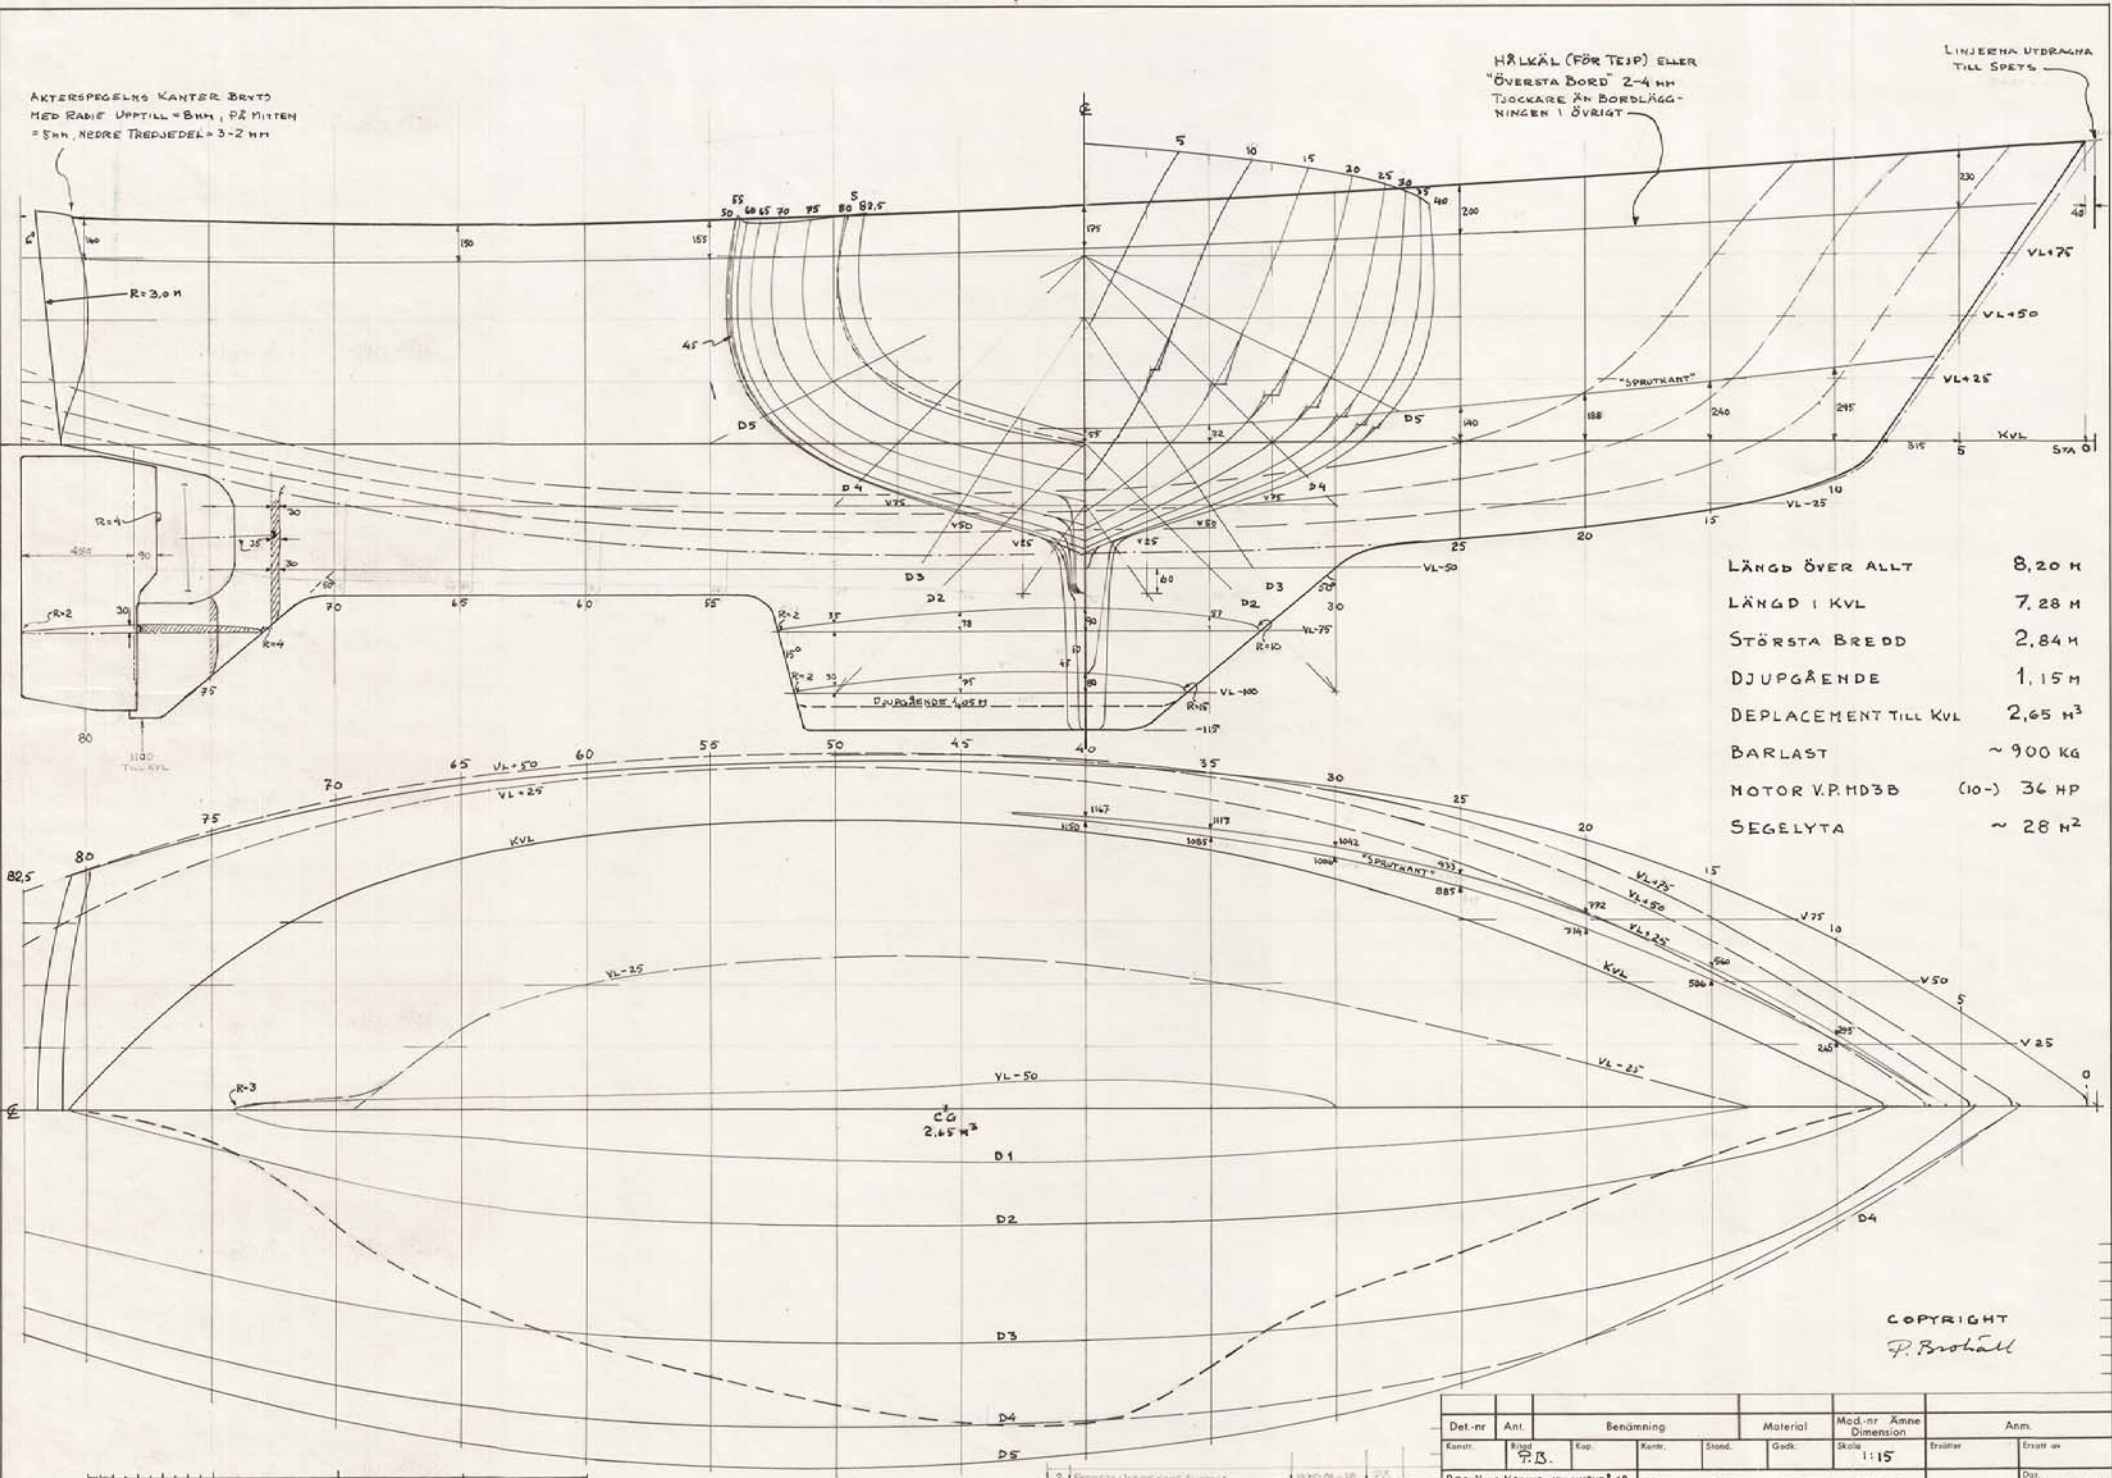

- LÄNGD ÖVER ALLT 8,20 M
- LÄNGD I KVL 7,28 M
- STÖRSTA BREDD 2,84 M
- DJUPGÄENDE 1,15 M
- DEPLACEMENT TILL KVL 2,65 M³
- BARLAST ~ 900 KG
- MOTOR V.P.MD3B (10-) 36 HP
- SEGELYTA ~ 28 M²

COPYRIGHT
P. Brohäll

Det.-nr	Ant	Benämning	Material	Mod.-nr	Ämne	Dimension	Antm.
1	1	ÅKERVÄGEN 36J				1:15	
BROHÄLLS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB							
ÅKERVÄGEN 36J							
681 00 KRISTINEHAMN							
TEL. 0570/801 80							
8,2 M. MOTORSEGLARE							
LINJERITNING							
101-1							

Nr	Ant	Ändring och/eller medd.-nr	Datum	Inf.	Godk.
1	1		1975-06-04		P.B.